

LEXO

Derivación para Enchufe 3 Hembras 16A 2P+T 220V IP67 Lexo

SKU: 5719490

Derivación industrial IP67 de una entrada a 3 hembras 16A 2P+T, de diseño compacto y acoplamiento a presión anti-aflojamiento, que asegura una perfecta unión y resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5719490
Marca	Lexo
Modelo	LEE-10132
Configuración	2P+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	220-240~
Corriente nominal	16 A
Nº de polos	3
Peso	0.590 kg
Grado de protección	IP67
Dimensiones	B 240 mm · A 215 mm · CØ 70 mm
Material	Plásticos de alto impacto autoextinguible
Contactos	Cobre niquelado
Temperatura de utilización	-50° a +80°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

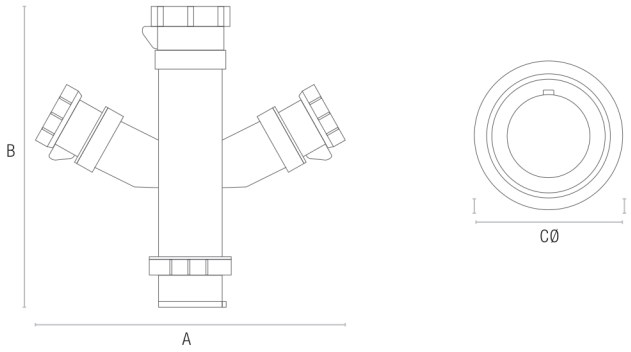

Medidas (mm)

B	240
A	215
CØ	70

DIMENSIONES (SEGÚN FICHA)

Código (como figura en la ficha)	A (mm)	B (mm)	CØ (mm)
5719304	215	240	70

DESCRIPCIÓN

Los nuevos enchufes industriales LEXO IP67 con su diseño compacto, permite ser utilizados en espacios reducidos en donde es necesario contar con la máxima seguridad de conexión. También en aquellas aplicaciones en que resulta fundamental la rapidez de la instalación y conexión anti-aflojamiento.

El sistema de acoplamiento a presión que incorporan estos enchufes LEXO, además de asegurar una perfecta unión, agiliza las operaciones de montaje, garantiza resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

CARACTERÍSTICAS

- Construidos en plásticos de alto impacto auto extinguible.
- Contactos de cobre niquelado.
- Índice de protección IP67.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Derivación para enchufe 3 hembras 16A 2P+T IP 67 · www.kersting.cl