

STANFORD

Tablero Metálico 2 Puertas DP-4030200 400x300x200 mm IP65 IK10 Stanford

SKU: DP4030200

Gabinete metálico Stanford de 2 puertas, modelo DP-4030200, de 400 × 300 × 200 mm, color RAL 7032, base y puerta en hoja de acero. Grado de protección IP65, índice de resistencia IK10 y ángulo de apertura de 180°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	DP4030200
Marca	Stanford
Modelo	DP-4030200
Tipo	Gabinete metálico de 2 puertas
Dimensiones (A × B × C)	400 × 300 × 200 mm
Grado de protección	IP65
Índice de resistencia	IK10
Ángulo de apertura	180°
Color	RAL 7032
Base y puerta	Hoja de acero 1,2 mm o 1,5 mm (varía según tamaño)

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

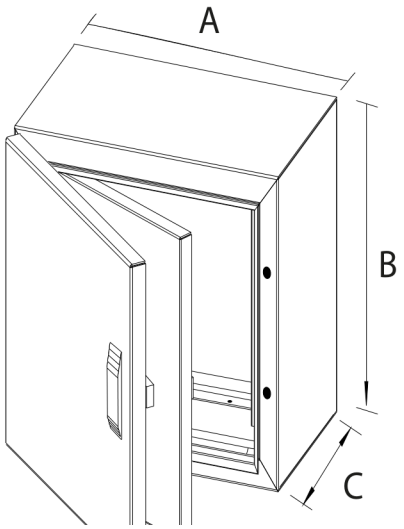

Cotas A, B y C del gabinete

Medidas DP-4030200 (mm)

- **A** 400
- **B** 300
- **C** 200

GABINETE METÁLICO DE 2 PUERTAS — STANFORD

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Índice de protección	Índice de resistencia	Ángulo de apertura
DP - 4030200	**400**	**300**	**200**	**IP65**	**IK10**	**180°**
DP - 5040200	500	400	200	IP65	IK10	180°
DP - 6040200	600	400	200	IP65	IK10	180°
DP - 6050200	600	500	200	IP65	IK10	180°
DP - 7050200	700	500	200	IP65	IK10	180°
DP - 8060200	800	600	200	IP65	IK10	180°
DP - 8080250	800	800	250	IP65	IK10	180°
DP - 10080250	1000	800	250	IP65	IK10	180°
DP - 12080250	1200	800	250	IP65	IK10	180°
DP - 10080300	1000	800	300	IP65	IK10	180°
DP - 12080300	1200	800	300	IP65	IK10	180°

Fila destacada: este producto.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Estos gabinetes poseen 2 puertas para proteger componentes eléctricos de control o mando de una instalación eléctrica, protegiéndolos de la humedad y/o agentes externos.

Se utilizan para el armado de tableros eléctricos para el área industrial; también pueden utilizarse para instalaciones comerciales y domiciliarias.