

STANFORD

Repartidor Bipolar GK112-01 2 Barras 7 Polos 125A 500VAC 20kA Stanford

SKU: GK112-01

Barra repartidora bipolar Stanford GK112-01: 2 barras de bronce, 7 polos, 125 A, tensión de aislación 500 V AC, capacidad de ruptura 20 kA, cubierta transparente azul y montaje en riel DIN 35 mm o pernos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	GK112-01
Marca	Stanford
Tipo	Barra repartidora bipolar
N° de barras	2
N° de polos	7
Corriente	125 A
Tensión de aislación	500 V AC
Capacidad de ruptura	20 kA
Montaje	Riel DIN 35 mm o pernos de fijación
Dimensiones (A × B × C)	66 × 45 × 51 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

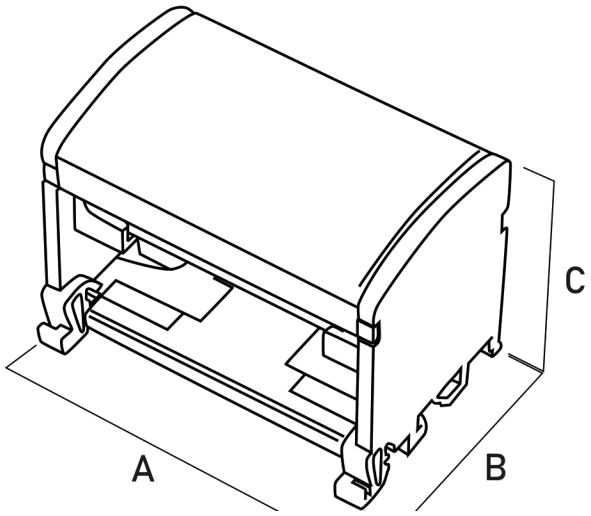

Dimensiones

Medidas GK112-01 (mm)

- **A** 66
- **C** 51
- **B** 45

DATOS TÉCNICOS — BARRAS REPARTIDORAS BIPOLARES STANFORD

Código	N° barras	N° polos	Amperios (A)	Tensión de aislación (V)	Capacidad de ruptura	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GK112-01	**2 Barras**	**7 Polos**	**125A**	**500V AC**	**20kA**	**66**	**45**	**51**
GK112-02	2 Barras	15 Polos	125A	500V AC	20kA	133	45	51

Fila destacada: este producto.

DESCRIPCIÓN

Es un componente eléctrico que permite el flujo bidireccional de corriente. Esta barra está fabricada en plástico, donde están montadas las barras de bronce perforadas para realizar las conexiones. Tiene una cubierta transparente azul que permite tener visión de las conexiones.

APLICACIÓN

Utilizado para distribución de energía eléctrica en diversas instalaciones, ya sea residencial, comercial o industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta frontal auto-extinguible.
- Placa trasera aislante.
- Montaje: riel DIN de 35 mm o con pernos de fijación.