

BP ILUMINACIÓN

Equipo Lineal LED Neo IV 36W Luz Fría 6000K IP65 BP Iluminación

SKU: IE203009982

Equipo lineal LED estanco NEO IV de 36W y 3600Lm, luz fría 6000K, IP65 / IK06, cuerpo PC/ABS y difusor de policarbonato opal, 1200 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	IE203009982
Marca	BP Iluminación
Código del fabricante	203009982
Descripción	EQUIPO LINEAL LED NEO IV
Potencia	36W
Lúmenes	3600Lm
Eficacia	100Lm/W
Temperatura de color	6000K (luz fría)
CRI	80
Vida útil LED	@Ta=25°C: 25.000hrs L70B50
Sensor	No
Voltaje	220-240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
F.P.	>0.9
Material	Cuerpo PC/ABS, difusor policarbonato opal
Color	Blanco
Clasificación IP	65

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Clasificación IK	06
T° ambiente	-20°C a +40°C
Montaje	Incluye clips de acero
Clase aislamiento	Clase II
Dimensiones	Largo (A) 1200 mm · Ancho (B) 64 mm · Alto (C) 60 mm
Distancia entre clips (L1)	790±30 mm

DIMENSIONES Y FOTOMETRÍA

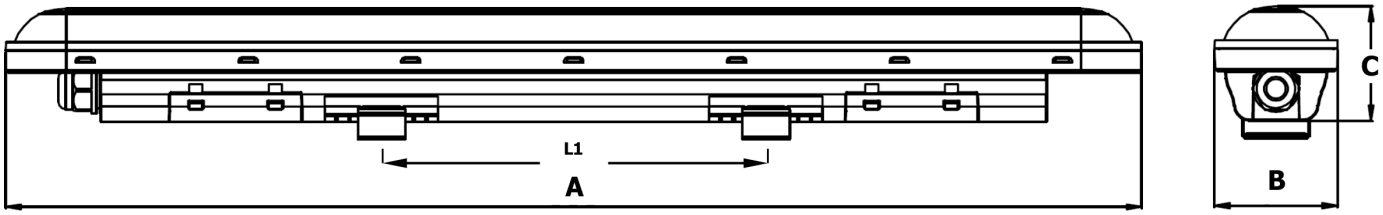

Medidas IE203009982 (mm) — A: 1200 L1: 790 B: 64 C: 60

Dimensiones

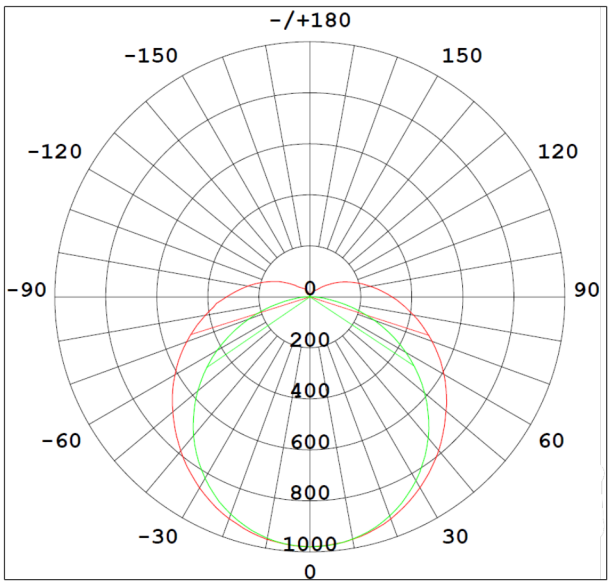

Fotometría (curva polar del fabricante)

DATOS TÉCNICOS — EQUIPO LINEAL LED NEO IV

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Sensor	T°Color	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)	L1
203009978	EQUIPO LINEAL LED NEO IV	18W	1800Lm	No	4000K	600mm	64mm	60mm	200mm
203009979	EQUIPO LINEAL LED NEO IV	18W	1800Lm	No	6000K	600mm	64mm	60mm	200mm
203009980	EQUIPO LINEAL LED NEO IV C/ SENSOR MOV.	18W	1800Lm	Si	6000K	600mm	64mm	60mm	200mm
203009981	EQUIPO LINEAL LED NEO IV	36W	3600Lm	No	4000K	1200mm	64mm	60mm	790mm
203009982	**EQUIPO LINEAL LED NEO IV**	**36W**	**3600Lm**	**No**	**6000K**	**1200mm**	**64mm**	**60mm**	**790mm**
203009983	EQUIPO LINEAL LED NEO IV C/ SENSOR MOV.	36W	3600Lm	Si	6000K	1200mm	64mm	60mm	790mm

Fila destacada: este producto (IE203009982 = 203009982 en la ficha). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DE USO

NEO IV no es solo una luminaria estanca; es un emblema de confianza y resistencia en cada espacio donde se instala. Diseñada para quienes buscan calidad sin comprometer su presupuesto, esta nueva generación de luminarias ofrece una iluminación potente y eficiente, manteniendo una protección óptima contra la humedad, el polvo y los impactos del entorno.

Aplicaciones: Garaje, estación de metro, pasaje subterráneo, taller limpio, almacén, etc.

MONTAJE

- 1. Fije los dos clips de techo a superficie de instalación.
- 2. Abra la tapa de la caja de conexiones del cuerpo con un destornillador.
- 3. Conectar con la fuente de alimentación.
- 4. Cubra de nuevo la tapa de la caja de conexiones, instale la lámpara en los clips del techo.
- 5. Referencia de tipo de instalación colgante (los kits de suspensión deben adquirirse por separado).
- Distancia L1 entre clips: Neo IV 18W 200±30mm · Neo IV 36W 790±30mm.

DATOS DEL FABRICANTE

- BP Iluminación — Industrial interior - exterior / Equipo lineal LED NEO IV · www.byp.cl · Contacto (56 2) 28769400 Santiago - (56 2) 28769482 Viña del Mar