

STANFORD

Base para Fotocelda 1800W 480Vac Stanford

SKU: KD-22

Base de fotocelda Stanford para montar y conectar una fotocelda en sistemas de iluminación exterior; cuerpo de baquelita, contactos de bronce niquelados y base de acero galvanizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	KD-22
Marca	Stanford
Corriente	10 A
Voltaje de operación	220 VAC máx.
Carga nominal	1800 W / 1000 VA
Temperatura de trabajo	-40 ~ +70 °C
Dimensiones	94 × 64 × 39,4 mm (C 94 · A 64 · B 39,4)
Cuerpo	Baquelita
Contactos	Bronce niquelados
Base	Acero galvanizado incorporado
Conductores	Con codificación de colores
Incluye	Tornillos de fijación
Aplicación	Altas temperaturas, exteriores, ambientes húmedos, con polvo o corrosivos

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

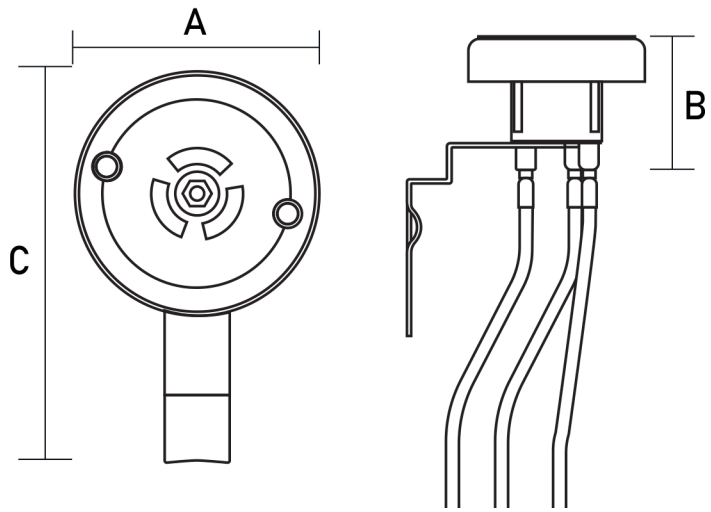

Dibujo del fabricante con cotas A, B y C.

Medidas KD-22

- **A** 64 mm
- **B** 39,4 mm
- **C** 94 mm

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Una base de fotocelda es un componente utilizado para montar y conectar una fotocelda en un sistema de iluminación exterior.

Utilizada para trabajar a altas temperaturas, en exteriores, ambientes húmedos, con polvo o ambientes corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Es ideal para uso cotidiano.
- Cuerpo de baquelita.
- Base de acero galvanizado incorporado.
- Conductores de codificación de colores.
- Contactos de bronce niquelados.
- Incluye tornillos de fijación.

DATOS DEL FABRICANTE

- Stanford — Accesorios / Base fotocelda · www.stanfordelectric.cl · Av. Gladys Marín Millie 6098, Estación Central