

STANFORD

Proyector LED Slim WS 30W Negro Luz Fría 6500K IP65 Stanford

SKU: WS30W6500K

Proyector LED slim Stanford WS-30W 6500K, 30W, 2700 lm, 6500K, IP65, AC220-240V, ángulo 120°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	WS30W6500K
Marca	Stanford
Modelo	WS-30W 6500K
Potencia	30W
Flujo luminoso	2700 lm
Eficiencia	80 lm/W
CRI	80
Temperatura de color	6500K
Tensión de operación	AC220-240V
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	120°
Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente de operación	-20°C +40°C
Dimensiones (A × B × C)	160 × 122 × 26 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

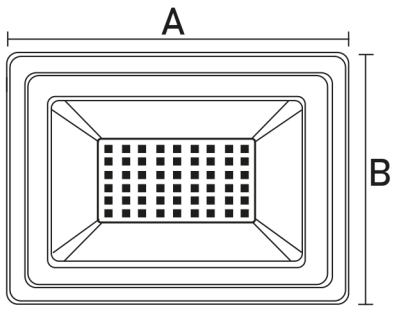

Dimensiones A, B y C

Medidas WS-30W (mm)

- **A** 160
- **B** 122
- **C** 26

DATOS TÉCNICOS — PROYECTOR LED SLIM WS STANFORD

Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Temp. color (K)	Tensión (V)	FP	Ángulo	IP	A	B	C
WS-10W 3000K	10W	900	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	103	83	24
WS-10W 6500K	10W	900	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	103	83	24
WS-20W 3000K	20W	1800	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	121	95	24
WS-20W 6500K	20W	1800	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	121	95	24
WS-30W 3000K	30W	2700	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	160	122	26
WS-30W 6500K	**30W**	**2700**	**80**	**80**	**6500K**	**AC220-240V**	**0.93**	**120°**	**65**	**160**	**122**	**26**
WS-50W 3000K	50W	4500	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	206	160	33.5
WS-50W 6500K	50W	4500	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	206	160	33.5
WS-100W 3000K	100W	9000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	270	210	34
WS-100W 6500K	100W	9000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	270	210	34
WS-150W 3000K	150W	13500	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	298	231	36
WS-150W 6500K	150W	13500	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	298	231	36
WS-200W 3000K	200W	18000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	380	280	45
WS-200W 6500K	200W	18000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	380	280	45
WS-300W 3000K	300W	27000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	445	335	45
WS-300W 6500K	300W	27000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	445	335	45

Dimensiones A, B y C en mm.

DESCRIPCIÓN, APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Luminaria led tipo proyector de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético. Su diseño es de fácil posicionamiento gracias a su soporte que se adapta a cualquier superficie. Utilizado principalmente para iluminar áreas como jardines, patios, multicanchas, estacionamientos, industrias entre otros.

Características: Sistema led smd de alta calidad · Carcasa de aleación de aluminio · Vidrio reforzado y transparente · Driver electrónico integrado · Soporte en forma de “U” · Válvula anti-empañe · Temperatura ambiente de operación: -20°C +40°C.