

GABINETE METÁLICO

MODELO EMBUTIDO IP41

>NUEVO



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

El tablero metálico embutido está fabricado con chapa de acero, el chasis porta interruptores permite al instalador realizar el proceso de armado donde él requiera, es fácil de desmontar y luego lo instala en el tablero, realizando el proceso final de conexión, reduciendo los tiempos de instalación y mantención.

- La puerta metálica es de fácil desmontaje y apertura 120°.
- Los módulos están distribuidos en tres filas, lo que proporciona una organización eficiente.
- La puerta puede abrirse tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ofreciendo mayor versatilidad en su instalación.

Especificaciones

- Estándar: IEC 60529
- Estructura de acero.
- Carátula y marco metálico, color RAL-7032 y RAL9002
- Número de módulos o polos: 36 - 45 - 54
- Bisagra que permite una apertura de 120°
- Cerradura
- Grado de protección IP41



IEC 60529

IP41

IK10

RAL
7032 - 9002

● RAL 7032



○ RAL 9002

>NUEVO




Código	Descripción	Color	N° de filas	N° total de polos o módulos	N° de cerradura puerta externa	Distribución de número de módulos por fila		
						Fila N°1	Fila N°2	Fila N°3
5410036	Tablero metálico embutido gris 36 módulos	●	3	36	1	12	12	12
5410136	Tablero metálico embutido blanco 36 módulos	○	3	36	1	12	12	12
5410045	Tablero metálico embutido gris 45 módulos	●	3	45	1	15	15	15
5410145	Tablero metálico embutido blanco 45 módulos	○	3	45	1	15	15	15
5410054	Tablero metálico embutido gris 54 módulos	●	3	54	1	18	18	18
5410154	Tablero metálico embutido blanco 54 módulos	○	3	54	1	18	18	18

GABINETE METÁLICO




MODELO EMBUTIDO IP41

DIMENSIONES (MM)

5410036 - 5410136

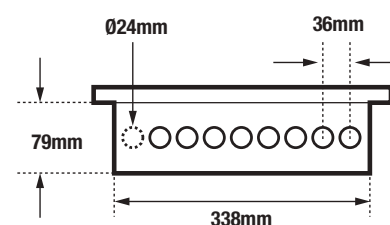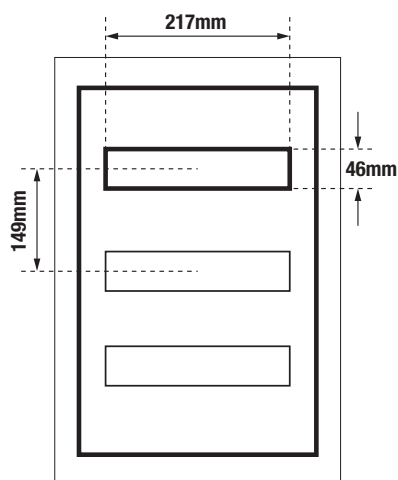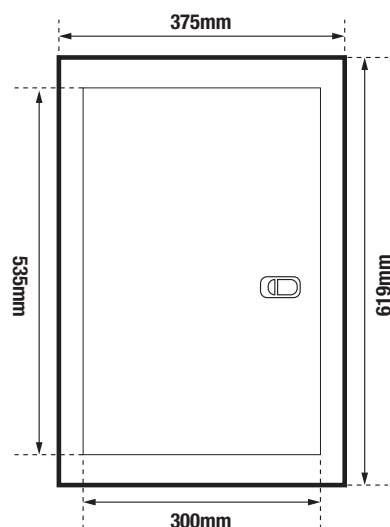

5410045 - 5410145

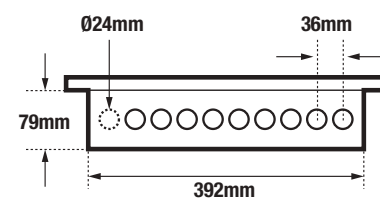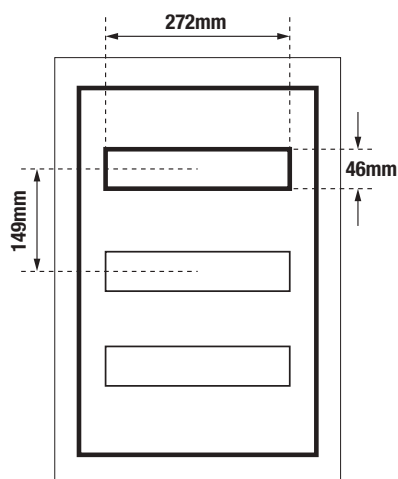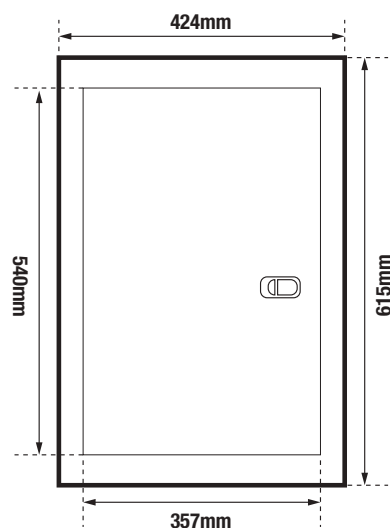

5410054 - 5410154

