

STANFORD

Señaletica LED Salida de Emergencia 0,3W 8,3Lm 5Hrs IP20 Stanford

SKU: SWT298B

Señalética de emergencia LED 'SALIDA' Stanford SWT-298B de 0,3 W: dispositivo de seguridad para la señalización de rutas de evacuación en edificaciones comerciales, residenciales e industriales, diseñado para operar de forma ininterrumpida y mantener visibles los puntos de egreso ante cualquier falla en el suministro eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	SWT298B
Marca	Stanford
Modelo	SWT-298B
Potencia	0,3 W
Flujo luminoso	8,3 lm
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	200 V - 240 V
Grado de protección	IP20
Temperatura de color	6000 K
LED	SMD
Material	ABS + PMMA
Batería	3,6 V / 500 mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de descarga	> 300 min
Color	Blanco
Dimensiones (A × B × C)	350 × 269 × 28 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

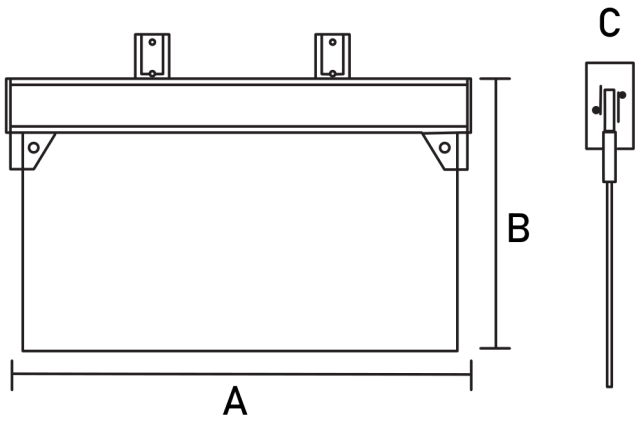

Dimensiones

Medidas SWT298B (mm)

A	350
B	269
C	28

APLICACIÓN

Utilización en espacios interiores como recintos comerciales, hoteles, colegios, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Encendido instantáneo.
- LED SMD.
- Material ABS + PMMA.
- Batería: 3,6 V/500 mAh.
- Tiempo de carga: 24 horas.
- Tiempo de descarga: >300 min.

FUENTE

- Stanford Electric — Ficha técnica Señalética de emergencia SWT-298 · stanfordelectric.cl