




INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MODELO KBM CURVA B 15KA

DESCRIPCIÓN

• Interruptor automático termomagnético KBM ofrece seguridad superior frente a sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de corte de 15kA, ideal para entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad para garantizar rendimiento y durabilidad. calidad y durabilidad.

CURVA DE RUPTURA 15KA - CURVA B

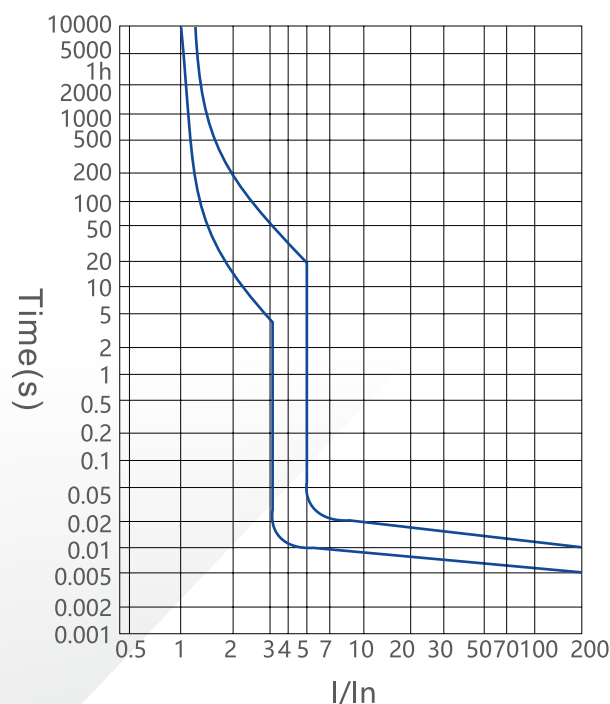

DATOS TECNICOS

Estándar	: IEC 60898 / IEC 60947-2
Modelo	: KBM
Número de polos	: 1P, 1P+N, 3P, 4P
Corriente nominal de corte $I_n(A)$	: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Tipo de curva	: B
U_i	: 500VAC
Tensión nominal (V)	: 230/400VAC
Capacidad de ruptura (kA)	: 15.000A
Frecuencia	: 50/60Hz


RESISTENCIA (CICLOS DE MANIOBRA)

Eléctrica: 15.000

Mecánica: 20.000

Terminación de cable (mm)	: 1 a 35mm
Torque	: 2.5N.m
Altitud	: ≤ 2.000 metros
Humedad relativa	: $\leq 95\%$
Montaje	: Riel DIN 35mm

DIMENSIONES (mm)

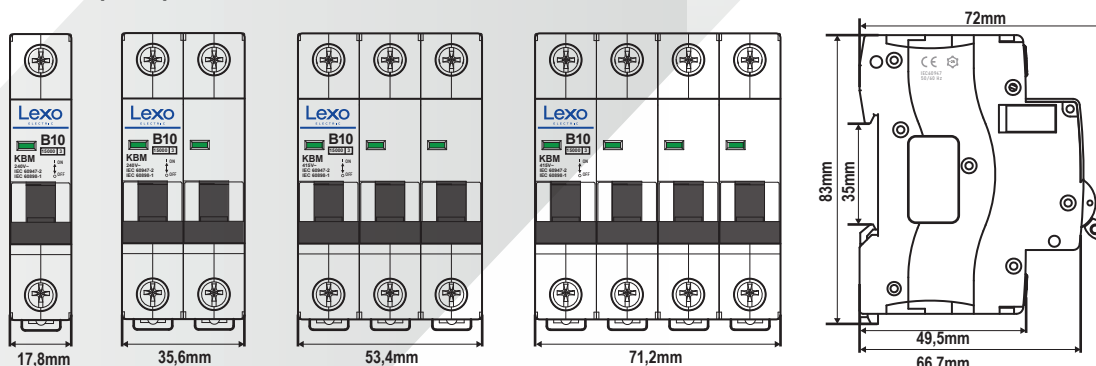

DATOS TÉCNICOS MODELO KBM / CURVA B / CAPACIDAD DE RUPTURA 15KA

Código	Descripción	Curva	Modelo	N° de polos	Corriente nominal In(A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5901106	Interruptor automático KBM 1X6A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	6	240V~	15kA
5901110	Interruptor automático KBM 1X10A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	10	240V~	15kA
5901116	Interruptor automático KBM 1X16A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	16	240V~	15kA
5901120	Interruptor automático KBM 1X20A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	20	240V~	15kA
5901125	Interruptor automático KBM 1X25A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	25	240V~	15kA
5901132	Interruptor automático KBM 1X32A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	32	240V~	15kA
5901140	Interruptor automático KBM 1X40A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	40	240V~	15kA
5901150	Interruptor automático KBM 1X50A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	50	240V~	15kA
5901163	Interruptor automático KBM 1X63A curva "B" 15KA	B	KBM	1P	63	240V~	15kA
5902106	Interruptor automático KBM 1P + N 6A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	6	240V~	15kA
5902110	Interruptor automático KBM 1P + N 10A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	10	240V~	15kA
5902116	Interruptor automático KBM 1P + N 16A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	16	240V~	15kA
5902120	Interruptor automático KBM 1P + N 20A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	20	240V~	15kA
5902125	Interruptor automático KBM 1P + N 25A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	25	240V~	15kA
5902132	Interruptor automático KBM 1P + N 32A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	32	240V~	15kA
5902140	Interruptor automático KBM 1P + N 40A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	40	240V~	15kA
5902150	Interruptor automático KBM 1P + N 50A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	50	240V~	15kA
5902163	Interruptor automático KBM 1P + N 63A curva "B" 15KA	B	KBM	1P+N	63	240V~	15kA
5903106	Interruptor automático KBM 3X6A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	6	415V~	15kA
5903110	Interruptor automático KBM 3X10A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	10	415V~	15kA
5903116	Interruptor automático KBM 3X16A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	16	415V~	15kA
5903120	Interruptor automático KBM 3X20A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	20	415V~	15kA
5903125	Interruptor automático KBM 3X25A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	25	415V~	15kA
5903132	Interruptor automático KBM 3X32A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	32	415V~	15kA
5903140	Interruptor automático KBM 3X40A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	40	415V~	15kA
5903150	Interruptor automático KBM 3X50A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	50	415V~	15kA
5903163	Interruptor automático KBM 3X63A curva "B" 15KA	B	KBM	3P	63	415V~	15kA
5904106	Interruptor automático KBM 4X6A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	6	415V~	15kA
5904110	Interruptor automático KBM 4X10A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	10	415V~	15kA
5904116	Interruptor automático KBM 4X16A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	16	415V~	15kA
5904120	Interruptor automático KBM 4X20A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	20	415V~	15kA
5904125	Interruptor automático KBM 4X25A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	25	415V~	15kA
5904132	Interruptor automático KBM 4X32A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	32	415V~	15kA
5904140	Interruptor automático KBM 4X40A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	40	415V~	15kA
5904150	Interruptor automático KBM 4X50A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	50	415V~	15kA
5904163	Interruptor automático KBM 4X63A curva "B" 15KA	B	KBM	4P	63	415V~	15kA