

LEXO

Terminal Hembra Media Aislación Rojo 16-22AWG Bolsa 50 Un Lexo

SKU: 3311010

Terminales de compresión hembra media aislación Lexo, color rojo, para cable AWG 22 - 16, corriente máxima 10 A. Fabricado en cobre electrolítico con aislación de Nylon ignífuga. Bolsa de 50 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	3311010
Marca	Lexo
Descripción	TERMINAL HEMBRA MEDIA AISLADA ROJO 16-22AW BL 50
Tipo	Terminales de Compresión Hembra Media Aislación
Color	Rojo
Rango	AWG 22 - 16
B (mm)	7,4
DØ (mm)	3,8
L (mm)	21
H (mm)	10
Corriente máxima	10 A
Embalaje	50 unidades
Material	Cobre electrolítico, aislación de Nylon
Temperatura de operación	-40 °C a +150 °C

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES

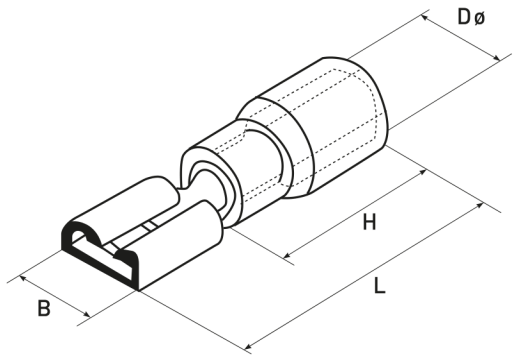

Cotas del terminal (mm)

Medidas 3311010 (mm)

L	21
H	10
B	7,4
DØ	3,8

TERMINALES DE COMPRESIÓN HEMBRA MEDIA AISLACIÓN — LEXO

Código	Descripción	Rango (AWG)	B (mm)	DØ (mm)	L (mm)	H (mm)	I máx (A)	Color	Embalaje
3311010	**TERMINAL HEMBRA MEDIA AISLADA ROJO 16-22AW BL 50**	**22 - 16**	**7,4**	**3,8**	**21**	**10**	**10**	**Rojo**	**50**
3311011	TERMINAL HEMBRA MEDIA AISLADA AZUL 14-16AWG BL 50	16 - 14	7,4	4,3	21	10	15	Azul	50
3311012	TERMINAL HEMBRA MEDIA AISLADA AMARILLO 10-12AWG BL 50	12 - 10	7,4	5,7	25	14	24	Amarillo	50

Fila destacada: este producto.

DESCRIPCIÓN

Terminales fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad, se utilizan para conectar y desconectar cables entre sí con mayor facilidad; superficie estañada para una buena resistencia ante la oxidación y corrosión, aislación de Nylon para el manguito.

PROPIEDADES

- Temperatura de operación: -40 °C a +150 °C.
- Fabricados en cobre electrolítico.
- Aislación de Nylon.
- Material ignífugo.

APLICACIONES

- Industria electrónica
- Equipos eléctricos
- Iluminación