

Nombre del producto

ALUMBRADO PUBLICO

SOLAR

LD-17V / Serie YY







Descripción

La separación de la placa LED de la fuente de alimentación ayuda a dispersar el calor generado por ambos para evitar la acumulación de calor. El diseño hueco puede mejorar la circulación del aire y mejorar aún más la eficiencia de disipación de calor. Al mismo tiempo, tiene suministro de energía solar, protección del medio ambiente y ahorro de energía; Se puede controlar a distancia y ajustar el brillo. Diseño dividido, instalación simple, adecuada para el aire libre.



Especificaciones Técnicas

Código	LD-17V-0030-01A	LD-17V-0050-01A	LD-17V-0070-01A
Potencia	30W	50W	70W
Lúmenes	3500LM	4500LM	5500LM
Instalación	6-8m	6-8m	6-8m
Panel Solar	30W/5V	50W/5V	70W/5V
Batería	6.4V/30AH	6.4V/50AH	6.4V/70AH
Duración	12H	12H	12H
Ángulo	70°150°	70°150°	70°150°
Materia I	Aluminio+PC	Aluminio+PC	Aluminio+PC
Materia II	SILICIO MONOCRISTALINO	SILICIO MONOCRISTALINO	SILICIO MONOCRISTALINO
ID Chip	5054	5054	5054
Cant. Chip	60PCS	60PCS	60PCS
T. Color	6500K	6500K	6500K
IP	65	65	65
RA	70	70	70
Horas Útiles	30000H	30000H	30000H
Garantía	2 años	2 años	2 años
Peso	4.5KG	5.9KG	10KG
Medidas I	479*195*100mm	479*195*100mm	539*235*100mm
Medidas II	350*530mm	390*680mm	580*670mm
Pza.Caja	1 PCS	1 PCS	1 PCS
Peso Caja	5.7KG	7KG	12KG

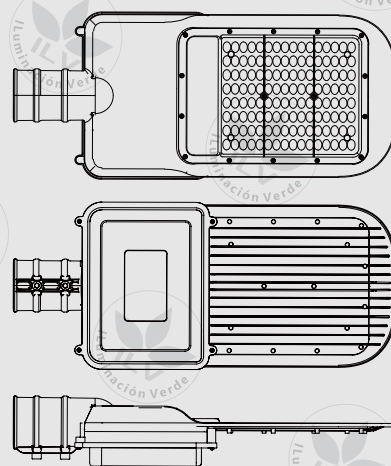

Página web



Facebook



Instagram



TikTok